

BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS

LAVABOTTIGLIE HIGH-TECH
IN DOPPIA PARETE

DIHR
we mean clean

BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS

LAVABOTTIGLIE HIGH-TECH
IN DOPPIA PARETE



Le preoccupazioni ambientali fanno parte della nostra vita quotidiana. La visione di DIHR è ridurre al minimo l'uso di risorse ambientali ed i costi operativi dei nostri clienti. A tal fine, abbiamo progettato una lavabottiglie con le caratteristiche di fascia alta della ELECTRON 500 PLUS. Il vantaggio competitivo della

lavabottiglie DIHR sul mercato è che non solo risciacqua, ma lava anche perfettamente sia l'interno che l'esterno delle bottiglie. Facilmente convertibile in una lavastoviglie ELECTRON PLUS, questo modello consente a tutti gli utenti di impegnarsi a promuovere un futuro sostenibile.



CARATTERISTICHE

- Facilmente convertibile in una lavabicchieri o lavastoviglie ELECTRON PLUS, grazie alla dotazione standard di bracci di lavaggio e di risciacquo come ricambio (per la lavastoviglie, aggiungere un cesto piatti C40)
- Macchina in doppia parete AISI 304 e porta in doppia parete isolata
- Vasca stampata ed inclinata
- Bracci di lavaggio superiori in acciaio inox con ugelli inostruibili e bracci di risciacquo superiori leggeri in materiale composito
- Distributore lavabottiglie al posto dei bracci inferiori e cesto dedicato
- Correntini cesto stampati
- Tetto anti gocciolamento
- Capacità 12 bottiglie grazie al cesto dedicato fornito in dotazione: massima altezza 325 mm
- Possibilità di lavare contenitori e bottiglie in polipropilene
- 4 cicli programmabili
- Multivoltaggio
- Ciclo di autopulizia
- Dosatore detergente peristaltico e dosatore brillantante di serie
- Impostazione dosaggio detersivo e brillantante, direttamente dal pannello comandi
- Display temperature di lavaggio e risciacquo
- Sistema di filtraggio a maglia stretta in acciaio inossidabile
- Pulsante START intuitivo con retroilluminazione multicolore per una rapida visualizzazione dello stato della macchina
- Pompa di lavaggio Soft Start
- Isolamento termico boiler
- Soft door: apertura porta a due step con opzione START automatico alla chiusura della porta
- Controllo dei consumi idrici e delle ore di funzionamento
- Sistema PLUS che garantisce un risciacquo costante
- Controllo remoto CONNECTIVITY conforme alle normative HACCP (su richiesta)

BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS

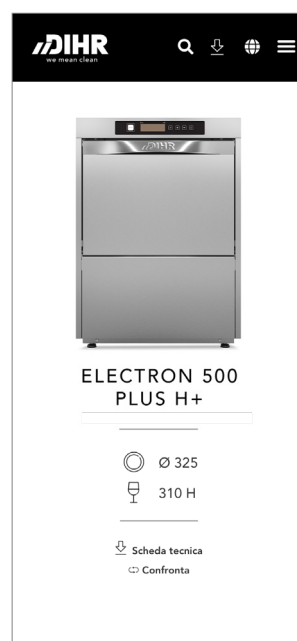
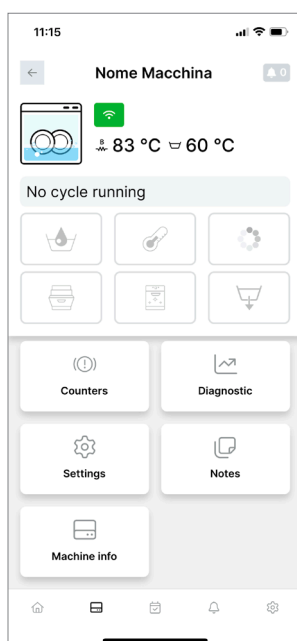
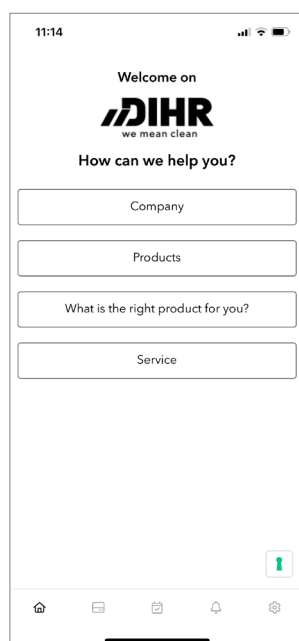
LAVABOTTIGLIE HIGH-TECH
IN DOPPIA PARETE

CONNECTIVITY 4.0 & APP

OVUNQUE TU SIA...

LA SITUAZIONE A PORTATA DI CLICK

Sarai costantemente connesso alla macchina per monitorare le fasi di lavoro, eventuali allarmi e configurare da remoto i parametri a seconda delle esigenze. Conforme alle normative HACCP. Grazie alla nostra nuovissima App, avrai accesso alle macchine connesse e a tutta la documentazione commerciale e tecnica.



Visualizza in ogni momento tutti i parametri di lavoro e storico eventi, ore di lavoro ed eventuali problemi.



In caso di problemi la macchina invia tempestivamente una mail a te e al tecnico che potrà intervenire da remoto per risolvere il problema o attrezzarsi per l'intervento sul posto.



Il programma ti permetterà in qualsiasi momento l'esportazione di un file Excel con tutti i dati Haccp.

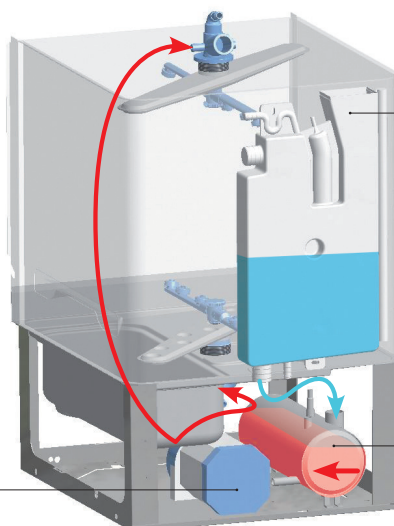


Sono previste delle agevolazioni per l'acquisto di apparecchi 4.0 che permettono di recuperare una parte del costo della macchina. Richiedi maggiori informazioni per saperne di più.

SISTEMA PLUS

RISCIACQUO GARANTITO ANCHE CON
 PRESSIONI MOLTO BASSE

Abbiamo sviluppato un innovativo sistema di risciacquo a temperatura e pressione idrica costante, indipendentemente dalle condizioni esterne.



POMPA DI RISCIACQUO

L'acqua viene aspirata dal boiler tramite una pompa di risciacquo e viene inviata agli ugelli di risciacquo, rendendo indipendente la macchina dalla pressione di rete, grazie anche alla presenza del Break Tank.

BREAK TANK

Il sistema "Break Tank" evita il riflusso nella rete idrica di alimentazione dell'acqua.

BOILER ATMOSFERICO

La temperatura dell'acqua in boiler resta costante a 85°C durante tutto il risciacquo perché il riempimento del boiler avviene soltanto una volta che il ciclo di risciacquo è terminato.



RISCIACQUO
 A PRESSIONE STABILIZZATA






ACQUA IN BOILER
 COSTANTE A 85°C



ACQUA PIÙ PULITA
 MENO SPRECHI

BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS

LAVABOTTIGLIE HIGH-TECH
IN DOPPIA PARETE

Modello	Tensione/Potenza	Capacità	Dimensioni	Codice	€
BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS	ELETTRONICA 4 PROGRAMMI				
	<p>DOTAZIONE CESTI</p> <p>1 X C140 1 X C44</p> 	<p>Multivoltaggio standard 400 V 3N 50 Hz 6,65 kW</p> <p>--</p> <p>230 V 3 50 Hz 6,65 kW</p> <p>--</p> <p>230 V 50 Hz 6,65 kW</p>	 <p>325 H</p> <p>Ø collo bottiglia <16 mm</p> <p>Ø max bottiglia 113 mm</p>	<p>600x610x850 H 70 kg</p> <p>Versione HR: 72 Kg</p>	<p>BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS</p> <p>BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS DA</p> <p>BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS</p> <p>BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS DA</p>

BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS

LAVABOTTIGLIE HIGH-TECH
IN DOPPIA PARETE

OPZIONI

							RO	PS	DDE	DBE
Modello	220-240 V 50 Hz	380-415 V 3N 50 Hz	220-240 V 3 50 Hz	380-415 V 3 50 Hz	440 V 3 60 Hz	60 Hz	Connessione Osmosore	Pompa Scarico	Dos. detergente	Dos. brill. peristaltico
BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS	M	●	M	€	€	€	□	€	●	●
BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS DA	M	●	M	----	----	€	----	€	●	●
BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS	M	●	M	€	€	€	□	€	●	●
BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS DA	M	●	M	----	----	€	----	€	●	●

● Di serie

---- Non disponibile

□ Su richiesta

DA Depuratore automatico incorporato

M Multivoltaggio

Alimentazione acqua 55 °C (eccetto versioni HR)

Marchio EAC su richiesta

	ST	FS	PS+FS	TS	CONNECTIVITY	BT	WRAS	DVGW	PAP	FLOAT
Modello	Soft start	Risc. Freddo	PS + FS	Timer Elettr. +Termostop	Connectivity (HACCP)	Break Tank	Wras	DVGW	Pompa Aumento Pressione	Sens. mancanza det e brillant.
BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS	●	€	€	●	€	●	€	€	●	€
BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS DA	●	----	----	●	€	----	----	----	●	€
BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS	●	----	----	●	€	●	----	----	●	€
BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS DA	●	----	----	●	€	----	----	----	●	€

CONNECTIVITY Comprende l'opzione HACCP. Abbonamento di 10 anni





DVGW Componenti prescritti dal DVGW su richiesta (verificare la compatibilità delle opzioni con il produttore)







SOFT START Accensione progressiva della pompa di lavaggio

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore

BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS

ACCESSORI

	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Codice	€
	CESTO LAVABOTTIGLIE	12 bottiglie	500x500x205 H	C 140	
	CESTO BICCHIERI INCLINATO	Ø 100 max	500x500x200 H	C 26	
	CESTO BICCHIERI RIUTILIZZABILI	5x5 Bicchieri 30 mm < Ø < 90 mm H max 185mm	500x500x235 H	C 135 	
	CESTO POSATE MAGLIA STRETTA		500x500x106 H	C 41	
	CESTO MAGLIA LARGA	Per bicchieri	500x500x105 H	C 44	
	ALZATINA PER SUPPORTO BICCHIERI	Per supporto bicchieri (C112-C113-C114)	500x500x50 H	C111	
	SUPPORTO BICCHIERI	5x5 Bicchieri Ø 87 mm (per C 111)	500x500x50 H	C 112	
	SUPPORTO BICCHIERI	4x4 Bicchieri Ø 110 mm (per C 111)	500x500x50 H	C 113	
	SUPPORTO BICCHIERI	6x6 Bicchieri Ø 72 mm (per C 111)	500x500x50 H	C 114	
	CESTO PIATTI	18 piatti	500x500x105 H	C 40	
	SUPPORTO PIATTINI	14 piattini	300x100x90 H	10728	
	INSERTO POSATE		Ø 120x120 H	15060	

	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Codice	€
	CESTO VASSOI GASTRONORM	6 posti, spessore massimo 25 mm	500x500x105 H 500x500x105 H	C 43 C 43/B	
	SUPPORTO	Supporto inox	592x535x500 H	999900517	
	LAVELLO PER MODELLI A INCASSO	Vasca 500x400x300H	1200x700x850 H	A 20*	
	DEPURATORE	12 l	Ø 200x500 H	D 1	
	DEPURATORE AUTOMATICO	12 l (max 800 l)	315x510x685 H	D 2	
	SISTEMA OSMOSI INVERSA	230 V 50 Hz - 250 W 5° C - 30° C Portata 240 l/h Non compatibile con versione depuratore integrato Dotazione cesti speciale	270x411x451 H 18 Kg	OS 240	

* Gabbia in legno +2% minimo + €

Misure speciali su richiesta per tavoli e rulliere

Tavoli rappresentati in versione destra-sinistra



DIHR ALI GROUP SRL

Via del Lavoro, 28

I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

T: +39 0423 7344

F: +39 0423 720442

E: dihr@dihr.com

Service:

T. +39 0423 734548

F: +39 0423 734519

E: service@dihr.com

www.dihr.com

Edizione 09.2024

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence