

# GRANULES

GRANULES  
WAREWASHER


**DIHR**  
we mean clean




Pourquoi se préoccuper du pré-lavage et du trempage, quand il y a des milliers d'autres choses à faire dans votre cuisine? Pensez aux heures perdues, aux litres d'eau et de détergent utilisés pour laisser tremper les casseroles incrustées. Si à tout cela, on ajoute l'effort de les frotter, laver et sécher ... il est facile de comprendre la perte de temps, de ressources et le gaspillage de votre argent. Avec les lave-batteries de la série "GRANULES", tout cela reste un mauvais souvenir; au


bout de quelques minutes de lavage seulement, la puissance abrasive des granules associée à l'eau et au détergent, garantit d'excellents résultats même contre la saleté la plus tenace. Une aide précieuse et indispensable pour les cantines, catering, aéroports, restaurants et toutes les cuisines modernes qui exigent des résultats d'un niveau supérieur et veulent donner la juste valeur au temps et à l'argent




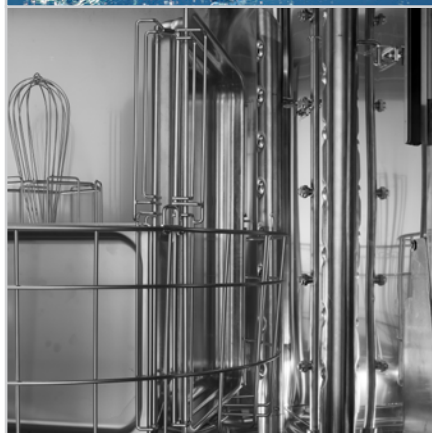
 Les casseroles et poêles incrustées sont souvent un problème. Ils nécessitent un trempage et un nettoyage manuel, donc une perte de temps et de ressources rien que pour cette tâche particulière.



 L'action combinée de l'eau, du détergent et des granulés à haute pression garantit des économies considérables de temps et d'énergie, ainsi que de produits chimiques, d'eau et d'électricité. Tout en faveur de notre environnement.



 Excellents résultats contre les salissures les plus tenaces. De plus, les cycles rapides permettent une réutilisation rapide de la vaisselle. Le personnel auparavant dédié au trempage à la main, pourra s'occuper d'autres tâches.

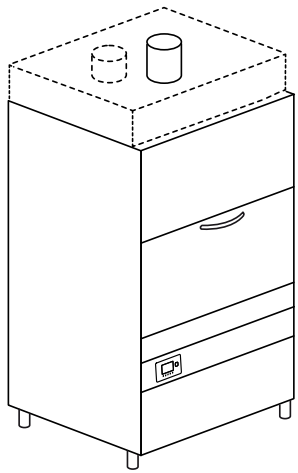







## CARACTÉRISTIQUES

- Technologie avancée, système de lavage couvert par un double brevet international
- Douze cycles de lavage, dont six avec un mélange d'eau, détergent et granules
- Écran doté d'un pratique bouton multicolore
- Pratique écran LCD pour un constant contrôle des opérations.
- Menu commande multi-langues
- Machine en double paroi, isolée avec des matériaux à haute isolation thermoacoustique
- Pompe de lavage avec corps et couronne en acier inox AISI 316
- Cuve en inox AISI 316 avec épaisseur constante et chambre de lavage avec angles arrondis
- Double bras de lavage verticaux, facilement extractibles, avec des gicleurs emboutis dessinés
- Composants électriques et électroniques logés et protégés par une cage spéciale
- Accessibilité facile à tous les composants de la partie frontale de la machine
- Le panier vient logé sur un plan d'appui tournant pour optimiser l'action mécanique des granules sur les surfaces à laver
- Panier récolte granules avec jauge pour la quantité correcte des granules à utiliser
- La porte inférieure, très résistante, devient un plan d'appui pratique qui facilite les opérations de chargement
- Le chariot de service (option) facilite les opérations de chargement et déchargement du panier
- Récupérateur d'énergie pour optimiser les ressources énergétiques aussi bien que réduire les gaspillages et les buées

# GRANULES

LAVE-BATTERIE  
À GRANULES

Modèle	Voltage	Capacité	Dimensions	Code
<b>GRANULES 900 PLUS</b>	12 PROGRAMMES			
	400 V 3N ~ 50 Hz 13 kW	6xGN 1/1 (cycle avec granules) 10xGN 1/1 (cycle sans granules)	1095x910 1910/2020 H 303 kg	<b>GRANULES 900 PLUS</b>
		 530x325xmax65 H		
		2xGN 2/1	650x530xmax140 H	
		 650x530xmax140 H		
		4XEN	1095x910x2100 H 320 kg	<b>GRANULES 900 HR PLUS</b>
		 600x400x20 H  600x400x50 H		
		 Ø30 max 50 H Ø40 max 45 H Ø50 max 35 H		

## OPTIONS

Modèle	220-240 V 50 Hz	380-415 V 3N 50 Hz	220-240 V 3 50 Hz	380-415 V 3 50 Hz	60 Hz	XP Puissance Sup.	PS Pompe Vidange	DBE Dos. Produit De Rinçage Péristaltique
<b>GRANULES 900 PLUS</b>	----	●	□	€	€	€	----	●
<b>GRANULES 900 HR PLUS</b>	----	●	□	€	€	€	----	●
<b>GRANULES 1000 HR PLUS</b>	----	●	□	€	€	€	----	●

● De série

---- Non disponible

□ Sur demande

**XP** En cas d'alimentation d'eau de rinçage comprise entre 8 °C et 55 °C, l'option puissance supplémentaire est obligatoire si un récupérateur thermique n'est pas prévu. + 3000 W seulement avec voltage standard. vérifier avec le producteur pour les autres voltages. en cas d'alimentation d'eau de rinçage comprise entre 8 °C et 15 °C, nous suggérons l'option récupérateur thermique si disponible

Eau d'alimentation 55 °C

Marque EAC sur demande

Compatibilité de chaque option à confirmer après vérification du producteur







Modèle	Voltage	Capacité	Dimensions	Code
<b>GRANULES 1000 HR PLUS</b>	12 PROGRAMMES			
	<b>PATENTED</b>  400 V 3N ~ 50 Hz 13 kW	8xGN 1/1  530x325xmax65 H	1200x1010 2260/2305 H 350 kg	<b>GRANULES 1000 HR PLUS</b>
		4xGN 2/1  650x530xmax140 H		
		3XEN  800x600x20 H  800x600x50 H		
		 Ø30 max 60 H Ø40 max 60 H Ø50 max 50 H		








	DDE	PAP	BT	WRAS	DVGW	FLOAT	DWI	PI
Modèle	Doseur Détergent	Surpres- seur	Break Tank	Wras	DVGW	Sens. Présence Det/Rinçage	Isolation Thermo- acoustique	Pompes Inox
<b>GRANULES 900 PLUS</b>	€	●	●	€	€	€	●	●
<b>GRANULES 900 HR PLUS</b>	€	●	●	----	----	€	●	●
<b>GRANULES 1000 HR PLUS</b>	€	●	●	----	----	€	●	●

**BT - WRAS - DVGW** Surpresseur inclus

**DVGW** Composants prescrits par DVGW sur demande (vérifier la compatibilité des options avec le fabricant)

**HR** Récupérateur thermique (en cas d'alimentation en eau 8-15 °C)  
 Système energy recovery qui permet de récupérer la buée produite par la machine en fonction pour préchauffer l'eau froide du réseau d'alimentation (8-15 °C)  
 Amélioration de la température du milieu de travail car moins chargée d'humidité produite par la machine  
 HR possible dans le cas d'eau osmosée, avec une conductivité supérieure à 200 microsiemens

	Description		Dimensions	Code	
	PANIER ROND	De série pour Granules 900 6 pz GN 1/1 ou: 2 pz GN 2/1	Ø735 x 240 H	<b>96101</b>	
	SUPPORT PLATEAUX	De série pour Granules 900 10 pz GN 1/1 GASTRONORM max 40 mm		<b>96135</b>	
	SUPPORT BACS	De série pour Granules 900 4 pz 600x400x20 H ou: 4 pz 600x400x50 H EURONORM		<b>96136</b>	
	PANIER ROND	De série pour Granules 1000 8 pz GN 1/1 ou: 4 pz GN 2/1	Ø850 x 350 H	<b>96601</b>	
	SUPPORT	De série pour Granules 1000	4 pcs (96602) GN 1/1, 2/1	<b>96602</b>	
			1 pcs (96604) GN 1/1, 2/3, 1/2, 1/3	<b>96604</b>	
	SUPPORT BACS	De série pour Granules 1000 3 pz 800x600x20 H ou: 3 pz 800x600x50 H EURONORM	600x600x900H 15 kg	<b>96603</b>	

	Description		Dimensions	Code	
	SUPPORT	De série pour Granules 900 Granules 1000  Support panier 96103 et casseroles		<b>96102</b>	
	PANIER	De série pour Granules 900 Granules 1000  Panier pour spatules		<b>96103</b>	
	SUPPORT	De série pour Granules 900 Granules 1000  Support pour petites casseroles		<b>96104</b>	
	SUPPORT	De série pour Granules 900 Granules 1000  Support grandes casseroles		<b>96105</b>	
	SOULÈVE PANIER	De série pour Granules 900 Granules 1000  Chariot pour soulever facilement le panier		<b>96605</b>	
	CHARIOT AVEC ROUES	Option pour Granules 900 Granules 1000	600x600x900H 15 kg	<b>TROLLEY</b>	
	GRANULES	De série pour Granules 900 Granules 1000  Seau 12 L	280x280x290H (9 kg)	<b>96100</b>	



**DIHR ALI GROUP SRL**

Via del Lavoro, 28  
I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)  
T: +39 0423 7344  
F: +39 0423 720442  
E: dihr@dihr.com

Service:

T. +39 0423 734548  
F: +39 0423 734519  
E: service@dihr.com

[www.dihr.com](http://www.dihr.com)

Edition 09.2023

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence