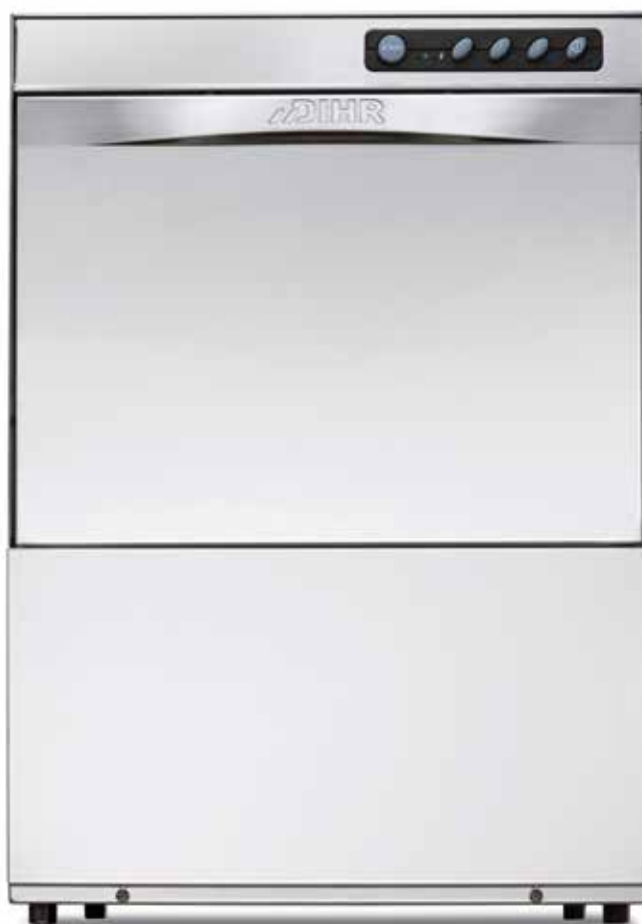


GS

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE
AVEC PORTE EN DOUBLE PAROI

DIHR
we mean clean



Lave-verres et lave-vaisselle gamme GS, machines idéales pour satisfaire les besoins des bistrotts, pubs, restaurants et hôtels. Ces machines à ouverture frontale, avec leur design attractif et grâce au tout nouveau panneau commande électronique, permettent une grande productivité en garantis-

sant les meilleures performances à un prix accessible. Plusieurs options comme l'adoucisseur, le doseur détergent et la pompe de vidange permettent de personnaliser la machine.

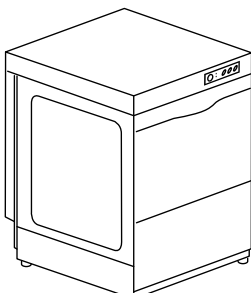



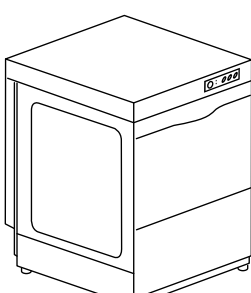




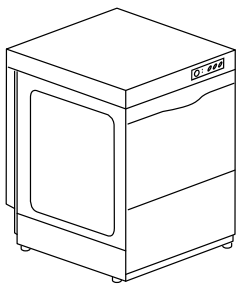




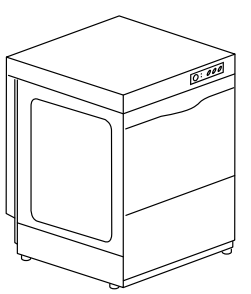




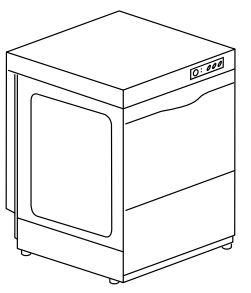






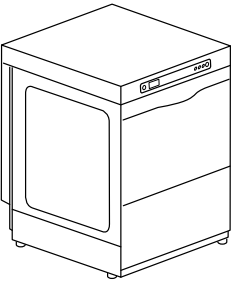




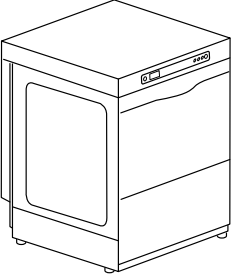




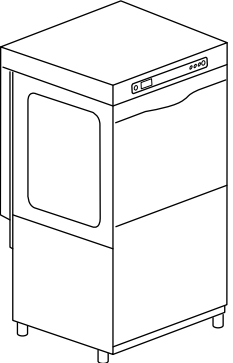




VERSION ÉLECTRONIQUE

Panneau de commande électronique est maintenant disponible sur les modèles GS T. Les machines sont dotées d'un nouvel affichage LED qui permet la visualisation des températures de lavage et de rinçage, le programme choisi et les principaux codes d'alarme. Grâce à la possibilité de pouvoir désormais choisir entre 4 programmes de lavage différents, vous pouvez parfaitement adapter les performances de la machine à la vaisselle à traiter. La fonction "Soft Start" offre une protection supplémentaire pour les objets les plus fragiles.

CARACTÉRISTIQUES

- Solide structure en acier inox AISI 304
- Porte en double paroi pour isolation phonique et thermique
- Porte en double paroi avec système anti-choc
- Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite
- Groupe aspiration/vidange intégré pour une triple protection de la pompe de lavage
- Toit antiégouttement pour préserver l'hygiène de la vaisselle sortant de la machine
- Tourniquets en matériel composite, efficaces même en cas de basse pression du réseau hydrique
- Gicleurs amovibles pour simplifier les opérations de nettoyage de fin de journée
- Clapet de non-retour
- Doseur de produit de rinçage de série (sur demande version péristaltique)
- Système thermostatop: le rinçage se déclenche seulement quand le surchauffeur atteint 85 °C
- Composants certifiés CE
- Version électronique avec 4 cycles de lavage préconfigurés
- Disponible en version touche avec adoucisseur avec régénération automatique
- Lave-verres disponible avec panier rond (GS 35 / GS 37 / GS 40)
- Système innovant de bras de lavage et de rinçage regroupés en polypropylène et fibre de verre (GS 50 ECO / GS 50 / GS 50 T / GS 85 T)
- Cycle d'autonettoyage sur les modèles TOUCH
- Pompe Soft Start sur les versions TOUCH
- Filtre de surface additionnel (sur demande seulement pour GS 50 ECO / GS 50 / GS 50 T / GS85 T)

| Modèle | | Voltage | Capacité | Dimensions | Code |
|---|--|--|---|------------------------|---|
| GS 35 | | | | | |
|  | <p>PANIER INCLUS</p> <p>2 X 10730 1 X 10728 1 X 15060</p>  | 230 V ~ 50 Hz 2,6 kW |  195 H  350x350 | 400x495x585 H 28 kg | <p>GS 35</p> <p>GS 35 D</p> |
| GS 37 | | | | | |
|  | <p>PANIER INCLUS</p> <p>2 X C10 1 X 10728 1 X 15060</p>  | 230 V ~ 50 Hz 2,6 kW 2,8 kW (LS) |  275 H  Ø 280 LS  370x370 | 420x490x650 H 30 kg | <p>GS 37</p> <p>GS 37 D</p> <p>GS 37 LS</p> <p>GS 37 LS D</p> |
| GS 40 | | | | | |
|  | <p>PANIER INCLUS</p> <p>2 X C121 1 X 10728 1 X 15060</p>  | 230 V ~ 50 Hz 3,2 kW |  305 H  Ø 295 LS  400x400 | 450x535x700 H 37 kg | <p>GS 40</p> <p>GS 40 D</p> <p>GS 40 LS</p> <p>GS 40 LS D</p> |
| GS 50 ECO 15 AMP MONOPHASÉ | | | | | |
|  | <p>PANIER INCLUS</p> <p>1 X C40 1 X C44 1 X 15060</p>  | 230 V ~ 50 Hz 3,5 kW |  320 H  Ø 345  500x500 | 590x600x850 H 57 kg | <p>GS 50 ECO</p> <p>Filtres de surface</p> |
| GS 50 2 PROGRAMMES | | | | | |
|  | <p>PANIER INCLUS</p> <p>1 X C40 1 X C44 1 X 15060</p>  | 400 V 3N ~ 50 Hz 5,2 kW |  320 H  Ø 345  500x500 | 590x600x850 H 57 kg | <p>GS 50</p> <p>GS 50 D</p> <p>Filtres de surface</p> |

| Modèle | | Voltage | Capacité | Dimensions | Code |
|--|---|----------------------------|--|-------------------------|--|
| GS 40 T | ÉLECTRONIQUE 4 PROGRAMMES | | | | |
|  | PANIERS INCLUS 2 X C121 1 X 10728 1 X 15060  | 230 V ~ 50 Hz 3,2 kW |  305 H  Ø 295 LS  400x400 | 450x535x700 H 37 kg | GS 40 T GS 40 T DA GS 40 T LS GS 40 T LS DA |
| GS 50 T | ÉLECTRONIQUE 4 PROGRAMMES | | | | |
|  | PANIERS INCLUS 1 X C40 1 X C44 1 X 15060  | 400 V 3N ~ 50 Hz 5,2 kW |  320 H  Ø 345  500x500 | 590x600x850 H 57 kg | GS 50 T GS 50 T DA Filtres de surface |
| GS 85 T | ÉLECTRONIQUE 4 PROGRAMMES | | | | |
|  | PANIERS INCLUS 1 X C40 1 X C44 1 X 15060  | 400 V 3N ~ 50 Hz 6,9 kW |  355 H  Ø 380  500x500 | 590x600x1290 H 69 kg | GS 85 T GS 85 T DA Filtres de surface |

OPTIONS

| Modèle | 220-240 V 50 Hz | | 380-415 V 3N 50 Hz | | 220-240 V 3 50 Hz | | 60 Hz | Timer électroni- que | XP | PS | DDE | ST | DB |
|----------------------|--------------------|------|-----------------------|------|----------------------|---|-------|----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | Puissance Sup. | Pompe Vidange | Doseur Détergent | Soft Start | Doseur produit rinçage |
| GS 35 | ● | ---- | ---- | ---- | € | ● | ---- | ---- | € | € | ---- | ● | |
| GS 35 D | ● | ---- | ---- | ---- | € | ● | ---- | ---- | € | € | ---- | ● | |
| GS 37 | ● | ---- | ---- | ---- | € | ● | ---- | ---- | € | € | ---- | ● | |
| GS 37 D | ● | ---- | ---- | ---- | € | ● | ---- | ---- | € | € | ---- | ● | |
| GS 37 LS | ● | ---- | ---- | ---- | € | ● | ---- | ---- | € | € | ---- | ● | |
| GS 37 LS D | ● | ---- | ---- | ---- | € | ● | ---- | ---- | € | € | ---- | ● | |
| GS 40 | ● | □ | □ | □ | € | ● | € | € | € | € | ---- | ● | |
| GS 40 D | ● | □ | □ | □ | € | ● | € | € | € | € | ---- | ● | |
| GS 40 LS | ● | □ | □ | □ | € | ● | € | € | € | € | ---- | ● | |
| GS 40 LS D | ● | □ | □ | □ | € | ● | € | € | € | € | ---- | ● | |
| GS 50 ECO | ● | ---- | ---- | ---- | € | ● | ---- | ---- | € | € | ---- | ● | |
| GS 50* | □ | ● | □ | □ | € | ● | € | € | € | € | ---- | ● | |
| GS 50 D | □ | ● | □ | □ | € | ● | € | € | € | € | ---- | ● | |
| GS 40 T | ● | ---- | ---- | ---- | € | ● | ---- | ---- | € | € | ● | ● | |
| GS 40 T DA | ● | ---- | ---- | ---- | € | ● | ---- | ---- | € | € | ● | ● | |
| GS 40 T LS | ● | ---- | ---- | ---- | € | ● | ---- | ---- | € | € | ● | ● | |
| GS 40 T LS DA | ● | ---- | ---- | ---- | € | ● | ---- | ---- | € | € | ● | ● | |
| GS 50 T | □ | ● | □ | □ | € | ● | € | € | € | € | ● | ● | |
| GS 50 T DA | □ | ● | □ | □ | € | ● | € | € | € | € | ● | ● | |
| GS 85 T | € | ● | □ | □ | € | ● | ---- | ---- | € | € | ● | ● | |
| GS 85 T DA | € | ● | □ | □ | € | ● | ---- | ---- | € | € | ● | ● | |

D Adoucisseur incorporé

DA Adoucisseur automatique incorporé

LS Lavage supérieur

T Panneau électronique

● De série

---- Non disponible

□ Sur demande

* Construction selon les normes UL-NSF sur demande

XP Conseillé pour eau d'alimentation 8-55 °C. Disponible sur la GS 40 avec voltage triphasé seulement, sur la GS 50 avec voltage standard. Pour les autres voltages, veuillez demander la disponibilité

| | DBE | FS | PS+FS | CR | PS+DDE +FS | TS | BT | WRAS | PAP |
|----------------------|---|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|------|------------------|
| Modèle | Dos. Produit De Rinçage Péristaltique | Rinçage Eau Froide | P.Vidange+ R.Froid | Panier Rond | PS-DDE+ R.Froid | Système Thermostop | Break Tank | Wras | Surpres- seur |
| GS 35 | € | € | € | € | € | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 35 D | € | ---- | ---- | € | ---- | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 37 | € | € | € | € | € | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 37 D | € | ---- | ---- | € | ---- | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 37 LS | € | € | € | € | € | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 37 LS D | € | ---- | ---- | € | ---- | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 40 | € | € | € | € | € | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 40 D | € | ---- | ---- | € | ---- | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 40 LS | € | € | € | € | € | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 40 LS D | € | ---- | ---- | € | ---- | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 50 ECO | € | ---- | ---- | ---- | ---- | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 50* | € | € | € | ---- | € | ● | € | € | € |
| GS 50 D | € | € | ---- | ---- | ---- | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 40 T | € | € | € | € | € | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 40 T DA | € | € | € | € | ---- | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 40 T LS | € | € | € | € | € | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 40 T LS DA | € | € | € | € | € | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 50 T | € | € | € | ---- | € | ● | € | € | € |
| GS 50 T DA | € | € | € | ---- | € | ● | ---- | ---- | ---- |
| GS 85 T | € | € | € | ---- | € | ● | € | € | € |
| GS 85 T DA | € | € | ---- | ---- | ---- | ● | ---- | ---- | € |

SOFT START Pompe de lavage à démarrage progressif

BT - WRAS Surpresseur inclus

220-240 V 50 HZ Pour les modèles GS 50 et GS 85 résistance surchauffeur maximum 4500 W






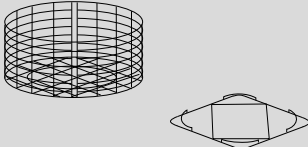




380-415 V 3N 50 HZ Pour GS 40 seulement avec puissance supplémentaire

220-240 V 3 50 HZ Pour GS 40 LS D avec voltages spéciaux et présence de PS, le DDE n'est pas disponible.

Compatibilité de chaque option à confirmer après vérification du producteur

Eau d'alimentation 55 °C

Marque EAC sur demande

| | Description | Capacité | Dimensions | Code |
|---|--|---|--|--|
|  | PANIER A VERRES | | 350x350x110 H 400x400x135 H 370x370x130 H | 10730 C 121 C 10 |
|  | PANIER A VERRES INCLINE | Ø 85 max Ø 10 max | 370x370x210 H 500x500x200 H | C 39 C 26 |
|  | PANIER À VERRES AVEC SUPPORT VERRES ET COUVERCLE ANTI-RENVERSEMENT | | 500x500x235 H | C 135 |
|  | PANIER A VERRES INCLINE | Ø 90 max Ø 120 max | 400x400x185 H 400x400x160 H | C 123 C 79 |
|  | PANIER MAILLE LARGE | Pour Verres | 500x500x105 H | C 44 |
|  | PANIER A VERRES RONS SUPPORT PANIER ROND | Panier Support Panier Support Panier Support | Ø 350x105 H 350x350 Ø 370x120 H 370x370 Ø 400x145 H 400x400 | C 21 C 36 C 07 C 37 C 16 C 38 |
|  | REHAUSSE POUR SUPPORT VERRES | Pour support Verres (C112-C113-C114) | 500x500x50 H | C111 |
|  | SUPPORT VERRES | 5x5 Verres Ø 87 mm (per C111) | 500x500x50 H | C 112 |
|  | SUPPORT VERRES | 4x4 Verres Ø 110 mm (per C111) | 500x500x50 H | C 113 |
|  | SUPPORT VERRES | 6x6 Verres Ø 72 mm (per C111) | 500x500x50 H | C 114 |

| | Description | Capacité | Dimensions | Code | |
|---|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--|
|  | PANIER A ASSIETTES | 18 assiettes | 500x500x105 H | C 40 | |
|  | PANIER A ASSIETTES | 10 assiettes | 370x370x100 H | C 03 | |
| | | 12 assiettes | 400x400x120 H | C 31 | |
|  | SUPPORT SOUCOUPES | 14 soucoupes | 300x100x90 H | 10728 | |
|  | PANIER À COUVERTS | | Ø 120x120 H | 15060 | |
|  | SUPPORT | Support inox | 592x535x500 H | 999900517 | |
|  | EVIER POUR MODÈLES À COMPTOIR | Évier 500x400x300H | 1200x700x850 H | A 20 | |
|  | ADOUCCISSEUR | 12 l | Ø 200x500 H | D 1 | |
|  | ADOUCCISSEUR AUTOMATIQUE | 12 l (max 800 l) | 315x510x685 H | D 2 | |

* Cage en bois +2% minimum + €

Dimensions spéciales sur demande

Tables représentées en version droite-gauche



DIHR ALI GROUP SRL

Via del Lavoro, 28
I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
T: +39 0423 7344
F: +39 0423 720442
E: dihr@dihr.com

Service:

T. +39 0423 734548
F: +39 0423 734519
E: service@dihr.com

www.dihr.com

Edition 09.2023

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence