DIHR	HT 11ECO	Approvato PRG	
		Emesso DOC	
Md.7.2.3.1	Rev. 00	Data. 01/09/2022	Famiglia DW014A

	ENTRADA AGUA 3/4"GAS
	DESAGÜE AGUA Ø 24mm
	CONEXIÓN ELÉCTRICO



PIEDINO MARINA / MARINA FOOT

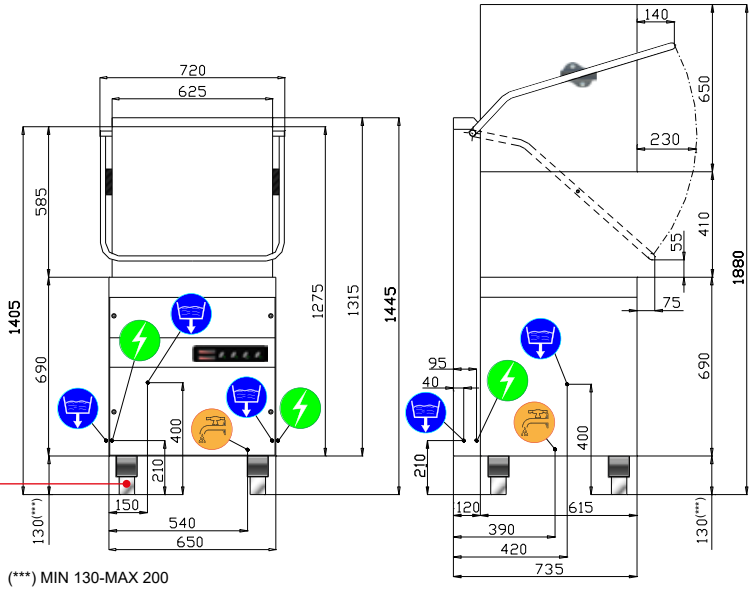

(***) MIN 130-MAX 200

DATOS TECNICOS		
MEDIDAS EXTERNAS		
ancho	720 mm	
profundidad	735 mm	
altura (pie atornillado)	1445/1880(capotta aperta) mm	
PESO NETO \ (versión base)	100 kg	
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	400V 3N 50Hz	
POTENCIA MÁXIMA	6900 W	
DUREZA AGUA	2-8 °F	
PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN	200-400 kPa	
LUZ DE CARGA & CESTOS		
Ø platos	410 mm	
bandejas	GASTRONORM 1/1 (530x325)	
MEDIDAS CESTOS	500X500 mm	
DOTACIÓN CESTOS	2XC40 - 1XC44 - 2X15060	
Nº CICLOS (s)	1(50)	2(180)
ALIMENTACÍON AGUA 55°C		
producción cestos (*)(1) Cesto/h	46	20
ALIMENTACÍON AGUA 10°C		
producción cestos (*)(1) Cesto/h	20	20
CONSUMO AGUA POR CICLO (presión del agua 200kPa)	2.8 l	
CAPACIDAD CALDERÍN	10 l	
RESISTENCIA CALDERÍN	6000 W	
SET. TEMPERATURA ACLARADO	85°C	
CAPACIDAD CUBA	30 l	
RESISTENCIA CUBA	2700 W	
SET. TEMPERATURA CUBA	55°C	
POTENCIA BOMBA	900 W(500 L/min***)	
BOMBA DESAGÜE (opcional)	25W h MAX scarico 0,8m(40L/min***)	
NIVELL SONORO (dB(A)±0.7)	63,6±0.7 dB(A)	

(*) CON THERMOCONTROL DE SERIE

(***) CAÚDAL MÁXIMA

(1) En caso de alimentación con agua fría y / o en caso de lavados más consecutivos podría alargar el tiempo de calentamiento del agua del enjuague final hasta que se alcanza la temperatura óptima. En consecuencia, el tiempo total del ciclo de lavado puede aumentar.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO