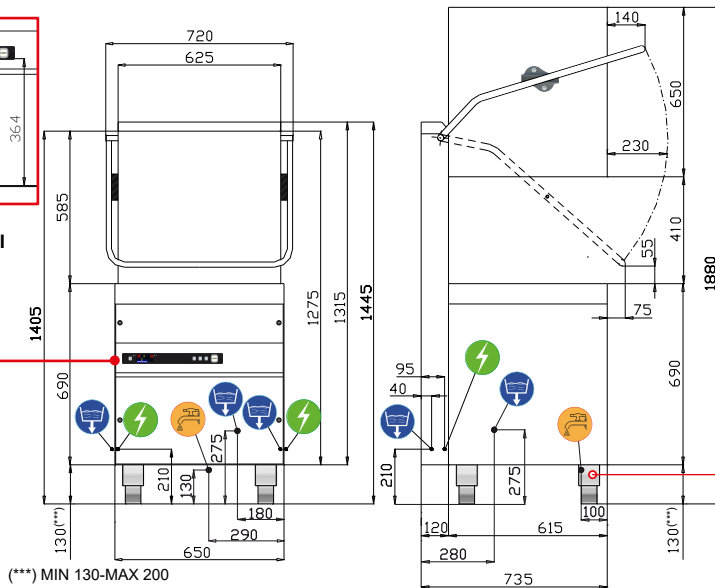

POSIZIONE PANNELLO DI COMANDI


(***) MIN 130-MAX 200


PIEDINO "MARINA" "MARINA" FOOT


- ENTRATA ACQUA 3/4" GAS**
- SCARICO ACQUA Ø 24mm**
- ALLACCIAMENTO ELETTRICO**

DATI TECNICI				
DIMENSIONI ESTERNE				
larghezza	720 mm			
profondita'	735 mm			
altezza (piedino avvitato)	1445/1880 (capotta aperta) mm			
PESO (versione base)	100 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	10120 W			
DUREZZA ACQUA	2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI				
diametro piatti	410 mm			
vassoi	GASTRONORM 1/1 (530x325)			
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm			
DOTAZIONE CESTI	2XC40 - 1XC44 - 2X15060			
N° CICLI	(s)	1<50>	2<80>	3<120> 4<180>
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C				
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	72	45	30 20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C				
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	31	31	30 20
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	2.8 l			
CAPACITA' BOILER	10 l			
RESISTENZA BOILER	9000 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C			
CAPACITA' VASCA	30 l			
RESISTENZA VASCA	2700 W			
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C			
POTENZA POMPA	1120 W (630 L/min ^{***})			
pompa scarico (optional)	25W h MAX scarico 0,8m (40L/min ^{***})			
RUMOROSITA'	63,6±0.7 dB(A)			

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

(†) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.