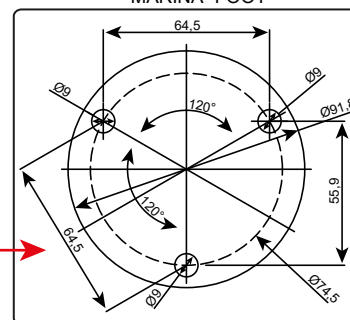

ENTRADA AGUA 3/4" GAS
DESAGÜE AGUA Ø 28mm
CONEXIÓN ELÉCTRICO
**PIEDINO "MARINA"
"MARINA" FOOT**


DATOS TECNICOS							
MEDIDAS EXTERNAS							
ancho		800 mm					
profundidad		735 mm					
altura (pie atornillado)		1490/1961 (capotta aperta) mm					
PESO NETO \ (versión base)		120 kg					
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")					
POTENCIA MÁXIMA		10490 W					
DUREZA AGUA		2-8 °f					
PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN		200-400 kPa					
LUZ DE CARGA & CESTOS							
Ø platos		310 mm					
bandejas		GASTRONORM 1/1 (530x325)					
MEDIDAS CESTOS		600 x 500 mm					
DOTACIÓN CESTOS		DWC136 - DWC137 - DWC138 - 2 x 15060					
Nº CICLOS	(s)	1 (50)	2 (90)	3 (120)	4 (180)	5 (180**)	6 (630**)
ALIMENTACIÓN AGUA 55°C							
producción cestos (*) ⁽¹⁾	Cesto/h	72	40	30	20	20	5
ALIMENTACIÓN AGUA 10°C							
producción cestos (*) ⁽¹⁾	Cesto/h	35	35	30	20	20	5
CONSUMO AGUA POR CICLO		2,6 l					
CAPACIDAD CALDERÍN		15 l					
RESISTENCIA CALDERÍN		9000 W					
SET. TEMPERATURA ACLARADO		85°C				90°C	
CAPACIDAD CUBA		42 l					
RESISTENCIA CUBA		2700 W					
SET. TEMPERATURA CUBA		55°C					
POTENCIA BOMBA		1490 W (800 l/min ***)					
BOMBA DESAGÜE (opcional)		25 W (40 l /min ***)					
NIVELL SONORO (dB(A)±0.7)		66,4±0,7 dB(A)					

(*) CON TERMOSTOP ESTÁNDAR () con 70°C alcanzado en la tina (***) CAUDAL MÁXIMO**

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.