

LP3 S PLUS

Approvato PRG

Emesso DOC



Md.7.2.3.1

Rev. 00

Data. 01/09/2021

Famiglia

DW138E

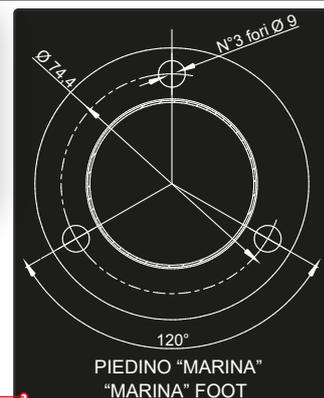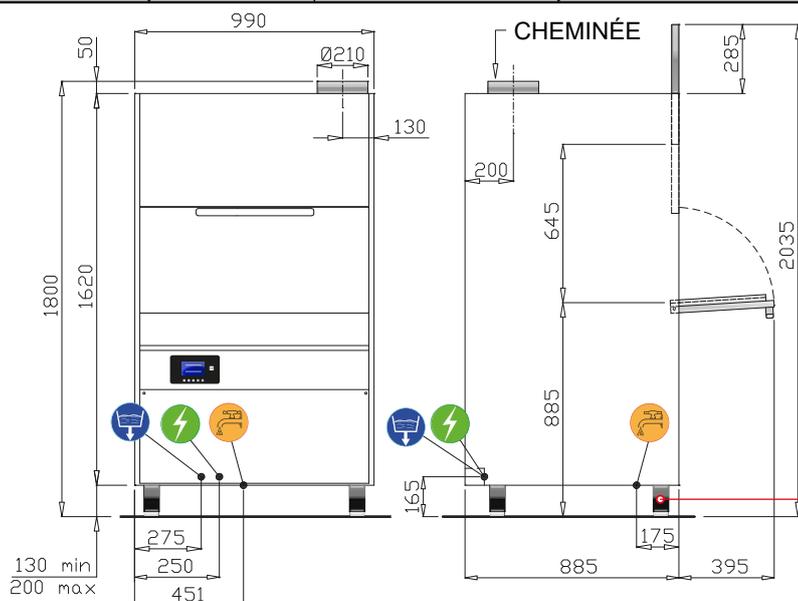

	WATER CONNECTION 3/4" GAS
	DRAINING PIPE Ø 32 - Ø 40 DRAINING PIPE (DRAIN PUMP) Ø 28
	ELECTRICAL SUPPLY

Données techniques				
Dimensions externes				
Largeur	990 mm			
Profondeur	885 mm			
Hauteur(pieds vissés)	1800 / 2035mm (Porte ouvert)			
Poids net (version basic)	224 kg			
Voltage	400V 3N 50Hz			
Puissance max. absorbée	13360 W			
Dureté de l'eau	2-8 °F			
Pression de l'eau d' alimentation	200-400 kPa			
Passage utile et paniers				
Hauteur max paniers	645 mm			
Dimension paniers	850x725 mm			
Paniers inclus	1XC86/A - 1XC97/A - 1X92100			
N° cycles (min)	1 (3)	2 (6)	3 (9)	4 (12)
Alimentation eau 55°C				
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h	20	10	6	5
Alimentation eau 10°C				
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h	20	10	6	5
Consommation eau par cycle	4,3 L			
Débit surchauffeur	15 L			
Résistance surchauffeur	9000 W			
Témpérature rinçage (fixé)	85°C			
Débit cuve	82 L			
Résistance cuve	6000 W			
Témpérature cuve (fixé)	55°C			
Puissance pompe de lavage	2180 W (810 l/min ^{***}) x 2			
Puissance pompe de rinçage	250 W (150 l/min ^{***})			
Pompe de vidange (option)	190 W (120 l/min ^{***})			
Bruit	71,1 dB(A)			

(*) avec thermo stop de série

(***) Débit maximum pompe

(†) En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.