



**BOTTLE COMBI
ELECTRON PLUS**

LAVE-BOUEILLE HAUTE
TECHNOLOGIE DOUBLE PAROI

DIHR
we mean clean

BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS

LAVE-BOUEILLE HAUTE
TECHNOLOGIE DOUBLE PAROI



Les préoccupations environnementales font partie de notre quotidien. La vision de DIHR est de minimiser l'utilisation des ressources environnementales et les coûts d'exploitation de nos clients. Pour cela, nous avons conçu une lave-bouteille dotée des fonctionnalités haut de gamme de l'ELECTRON 500 PLUS. L'avantage concurrentiel de la lave-bouteille DIHR

sur le marché est qu'en plus de garantir un rinçage performant, elle lave également parfaitement l'intérieur et l'extérieur des bouteilles. Facilement transformable en lave-vaisselle ELECTRON PLUS, ce modèle permet à tous les utilisateurs de s'engager en faveur d'un avenir durable.



CARACTÉRISTIQUES

- Facilement transformable en lave-verres ou lave-vaisselle ELECTRON PLUS, grâce à la fourniture standard de bras de lavage et de rinçage de rechange (pour le lave-vaisselle, ajouter un panier à assiettes C40)
- Machine en double paroi AISI 304 et porte en double paroi isolée
- Cuve emboutie et inclinée
- Bras de lavage supérieurs en acier inox avec gicleurs inobstruables et bras de lavage supérieurs légers en matériel composite
- Insert lave-bouteille à la place des bras inférieurs et panier dédié
- Supports panier emboutis
- Toit antiégouttement
- Capacité 12 bouteilles grâce au panier dédié fourni en dotation: hauteur maximale 325 mm
- Possibilité de laver des récipients et bouteilles en polypropylène
- 4 cycles programmables
- Multivoltage
- Cycle d'autonettoyage
- Doseur de détergent péristaltique et doseur de produit de rinçage inclus
- Réglage du dosage du détergent et du liquide de rinçage depuis le panneau de commande
- Visualisation des températures de lavage et rinçage
- Système de filtration à maille serrée en acier inox
- Bouton START intuitif avec rétro-éclairage multicolore pour une visualisation rapide du statut de la machine
- Pompe Soft Start
- Isolation thermique du surchauffeur
- Soft door: ouverture de la porte en douceur et démarrage START programmable à sa fermeture
- Compteurs d'eau et d'heures de fonctionnement
- Système PLUS pour une majeure sécurité de rinçage
- Contrôle à distance CONNECTIVITY conforme à la normative HACCP (sur demande)

BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS




LAVE-BOUEILLE HAUTE
TECHNOLOGIE DOUBLE PAROI

CONNECTIVITY 4.0 & APP

OÙ QUE VOUS SOYEZ...

VOTRE LAVE-VAISSELLE EST À PORTÉE DE CLIC

Vous serez connecté en permanence à la machine afin de surveiller les phases de travail, les éventuelles alarmes et configurer à distance les paramètres selon vos besoins. Conforme à la réglementation HACCP. Grâce à notre toute nouvelle App, vous aurez accès aux machines connectées et à toute la documentation commerciale et technique.

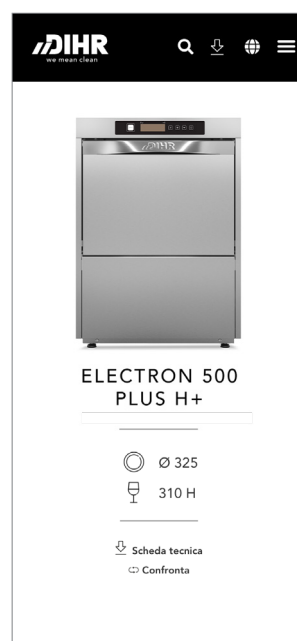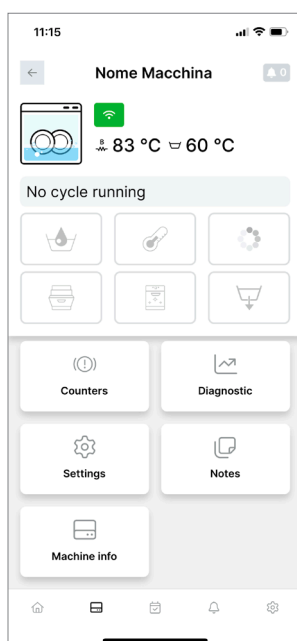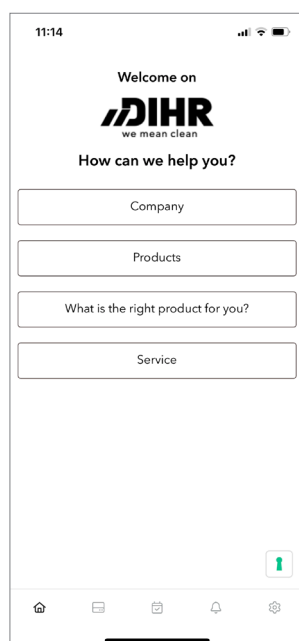

Affichez tous les paramètres de travail et l'historique des événements, les heures de travail et éventuels problèmes à n'importe quel moment.



En cas de problème, la machine envoie immédiatement, à vous et à votre technicien, un e-mail. Ce dernier pourra intervenir à distance pour le résoudre ou préparer une intervention sur site.



Un rapport d'activité quotidien est disponible avec tous les événements liés au lave-vaisselle dans une feuille de calcul détaillée avec les données HACCP.




Notre système Connectivity est un dispositif révolutionnaire limitant et facilitant l'intervention éventuelle d'un technicien qui peut anticiper les pièces nécessaires à remplacer, économisant ainsi du temps et de l'argent.

SYSTÈME PLUS

RINÇAGE GARANTI MÊME EN CAS DE TRÈS BASSES PRESSIONS DU RÉSEAU D'ALIMENTATION

Nous avons développé un système de rinçage innovant à températures et pression d'eau constantes, quelles que soient les conditions externes.

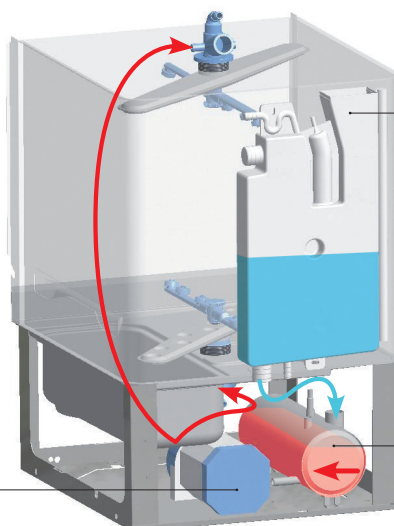

POMPE DE RINÇAGE

L'eau est aspirée du surchauffeur par une pompe de rinçage et est envoyée vers les buses de rinçage. La pression correcte est assurée quelles que soient les conditions externes du réseau d'alimentation en terme de pression et de températures.

BREAK TANK

Le système Break Tank empêche l'eau chauffée du surchauffeur de remonter et de se mélanger à l'eau du réseau d'alimentation.

SURCHAUFFEUR ATMOSPHÉRIQUE

La température de l'eau dans le surchauffeur reste constante à 85°C tout au long du rinçage, car le remplissage du surchauffeur n'a lieu qu'une fois que le cycle de rinçage est terminé.



RINÇAGE AVEC PRESSION
STABILISÉE






TEMPÉRATURE
DE L'EAU DU
SURCHAUFFEUR
CONSTANTE (85 °C)



EAU PLUS PROPRE,
MOINS DE
GASPILLAGE

BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS

LAVE-BOUEILLE HAUTE
TECHNOLOGIE DOUBLE PAROI

Modèle	Voltage	Capacité	Poids	Code	€
BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS	ÉLECTRONIQUE 4 PROGRAMMES				
	 <p>PANIER INCLUS 1 X C140 1 X C44</p> 	<p>Multivoltage standard 400 V 3N 50 Hz 6,65 kW -- 230 V 3 50 Hz 6,65 kW -- 230 V 50 Hz 6,65 kW</p>	<p>325 H</p> <p>Ø col bouteille <16 mm</p> <p>Ø max bouteille 113 mm</p>	<p>600x610x850 H 70 kg</p> <p>HR version: 72 Kg</p>	<p>BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS</p>
					<p>BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS DA</p>
					<p>BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS</p>
					<p>BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS DA</p>

BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS

LAVE-BOUEILLE HAUTE
TECHNOLOGIE DOUBLE PAROI

OPTIONS

Modèle	220-240 V		380-415 V		440 V		60 Hz	RO Connexion osmoseur	PS Pompe vidange	DDE Doseur détergent	DBE Dos. produit de rinçage péristaltique
	50 Hz	3N 50 Hz	3 50 Hz	3 50 Hz	3 60 Hz	60 Hz					
BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS	M	●	M	€	€	€	□	€	●	●	
BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS DA	M	●	M	----	----	€	----	€	●	●	
BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS	M	●	M	€	€	€	□	€	●	●	
BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS DA	M	●	M	----	----	€	----	€	●	●	

● De série

---- Non disponible

□ Sur demande

DA Adoucisseur automatique incorporé

M Multivoltage

Eau d'alimentation 55 °C (à part versions HR)

Marque EAC sur demande

Modèle	ST	FS	PS+FS	TS	CONNECTIVITY	BT	WRAS	DVGW	PAP	FLOAT
	Soft start	Rinçage eau froide	PS + FS	Timer electr. +Thermostop	Connectivity (HACCP)	Break Tank	Wras	DVGW	Surpres-seur	Sens. présence det et rinçage
BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS	●	€	€	●	€	●	€	€	●	€
BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS DA	●	----	----	●	€	----	----	----	●	€
BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS	●	----	----	●	€	●	----	----	●	€
BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS DA	●	----	----	●	€	----	----	----	●	€

CONNECTIVITY Comprend l'option HACCP. Abonnement de 10 ans














DVGW Composants prescrits par DVGW sur demande (vérifier la compatibilité des options avec le fabricant)

SOFT START Pompe de lavage à démarrage progressif

Compatibilité de chaque option à confirmer après vérification du producteur

BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS

ACCESSOIRES

	Description	Capacité	Poids	Code	€
	PANIER LAVE-BOUTEILLE	12 bouteilles	500x500x205 H	C 140	
	PANIER À VERRES INCLINE	Ø 100 max	500x500x200 H	C 26	
	PANIER POUR VERRES RÉUTILISABLES	5x5 verres 30 mm < Ø < 90 mm H max 185 mm	500x500x235 H	C 135 	
	PANIER À COUVERTS À MAILLES ETROITES		500x500x106 H	C 41	
	PANIER MAILLE LARGE	Per bicchieri	500x500x105 H	C 44	
	REHAUSSE POUR SUPPORT VERRES	Pour support Verres (C112- C113-C114)	500x500x50 H	C111	
	SUPPORT VERRES	5x5 Verres Ø 87 mm (pour C111)	500x500x50 H	C 112	
	SUPPORT VERRES	4x4 Verres Ø 110 mm (pour C111)	500x500x50 H	C 113	
	SUPPORT VERRES	6x6 Verres Ø 72 mm (pour C111)	500x500x50 H	C 114	
	PANIER À ASSIETTES	18 assiettes	500x500x105 H	C 40	
	SUPPORT SOUCOUPES	14 soucoupes	300x100x90 H	10728	
	PANIER À COUVERTS		Ø 120x120 H	15060	

	Description	Capacité	Poids	Code	€
	PANIER PLATEAUX GASTRONORM	6 pièces, épaisseur max 25 mm	500x500x105 H 500x500x105 H	C 43 C 43/B	
	SUPPORT	Support inox	592x535x500 H	999900517	
	EVIER POUR MODÈLES À COMPTOIR	Évier 500x400x300H	1200x700x850 H	A 20*	
	ADOUCISSEUR	12 l	Ø 200x500 H	D 1	
	ADOUCISSEUR AUTOMATIQUE	12 l (max 800 l)	315x510x685 H	D 2	
	OSMOSEUR POUR MODÈLES ELECTRON 500 PLUS	230 V 50 Hz - 250 W 5° C - 30° C Débit 240 l/h Non compatible sur machine avec adoucisseur intégré Dotation panier spéciale	270x411x451 H 18 Kg	OS 240	

* Cage en bois +2% minimum + €

Dimensions spéciales sur demande

Tables représentées en version droite-gauche



DIHR ALI GROUP SRL

Via del Lavoro, 28
I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
T: +39 0423 7344
F: +39 0423 720442
E: dihr@dihr.com

Service:

T. +39 0423 734548
F: +39 0423 734519
E: service@dihr.com

www.dihr.com

Édition 09.2024

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence